



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期



赫兹电力
HERTZ POWER

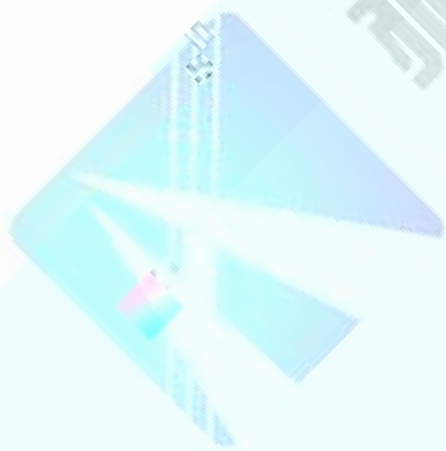




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，送到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

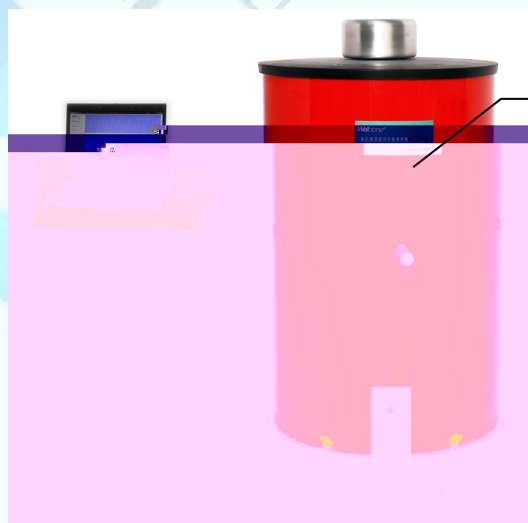




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

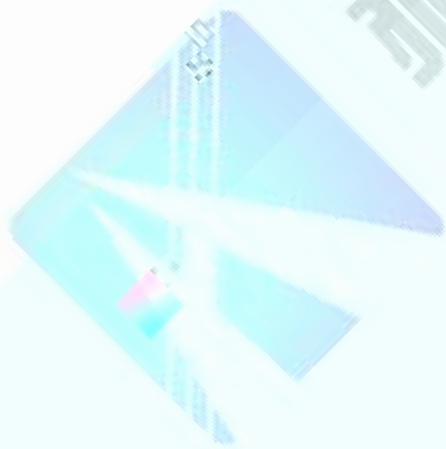







赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

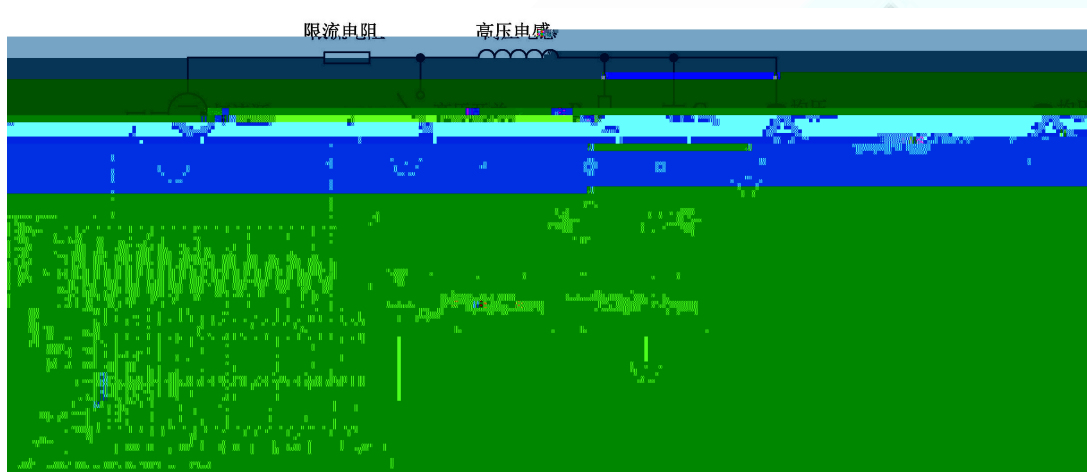

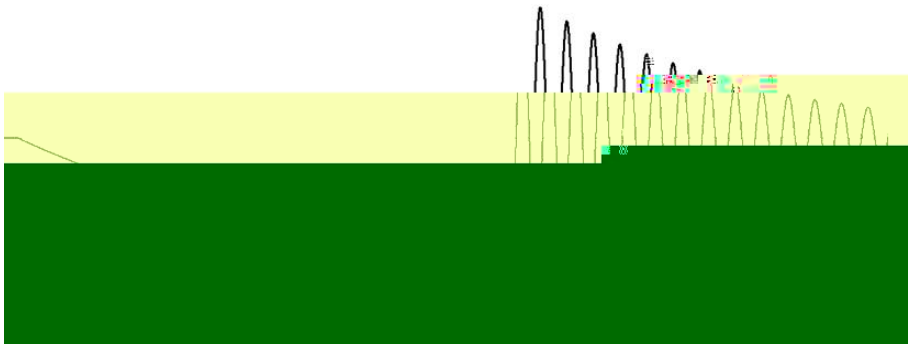

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{Z} \int u_{pd} dt \right) = \frac{q}{Z} \\ & \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{Z} \int u_{pd} dt \right) = \frac{q}{Z} \\ & \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{Z} \int u_{pd} dt \right) = \frac{q}{Z} \end{aligned}$$

$$x \quad l - \frac{Dt^3 v}{n}$$

$$\frac{Q}{t} = \frac{x}{n}$$




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

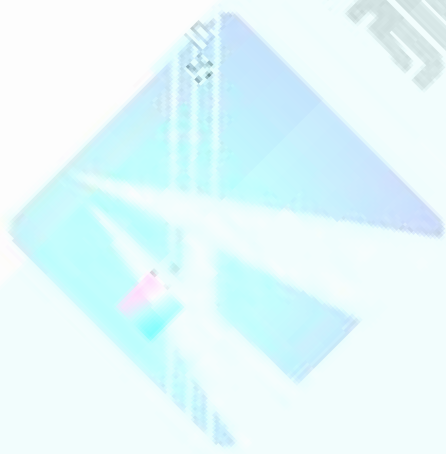




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，送到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

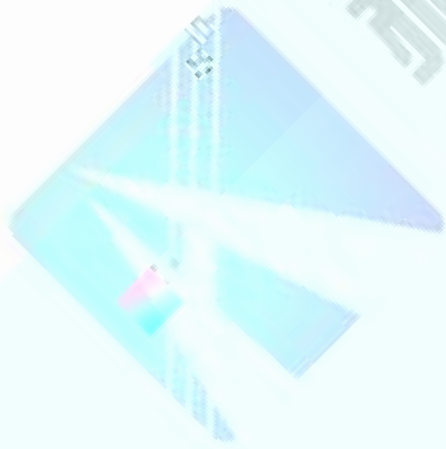




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

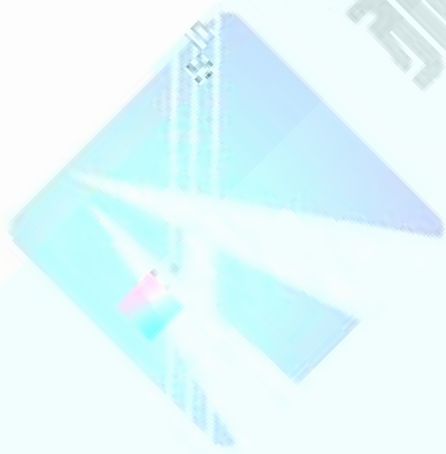




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期



赫兹电力
HERTZ POWER

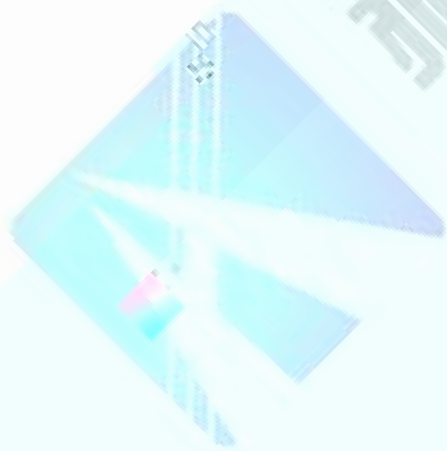




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，送到满意，超过期

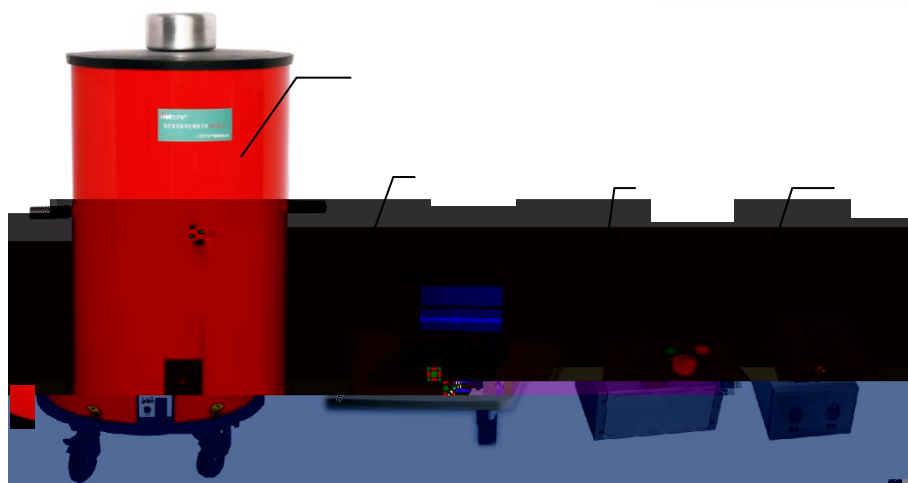




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

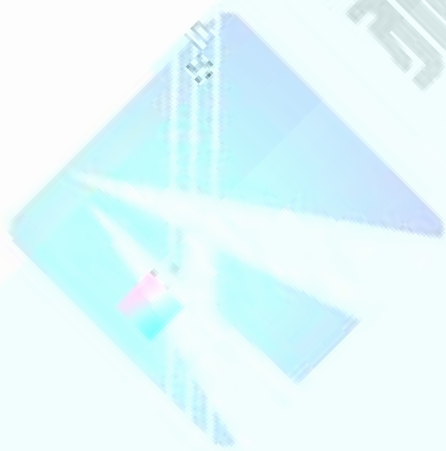




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期



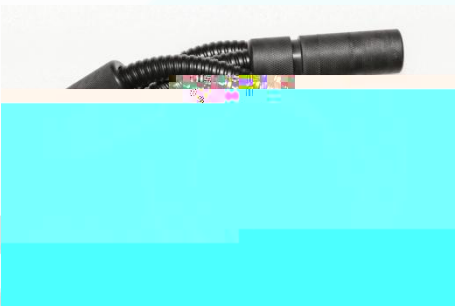



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

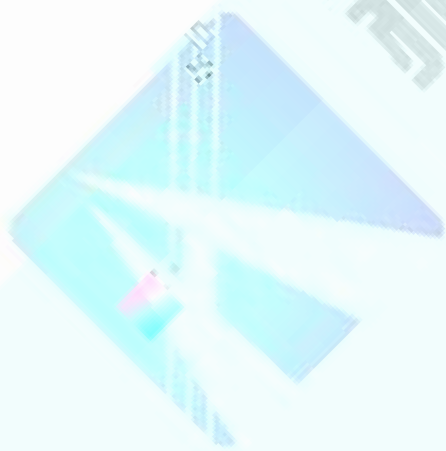

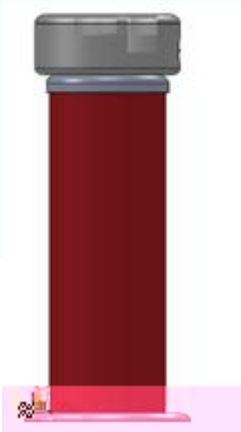




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，第一时间到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

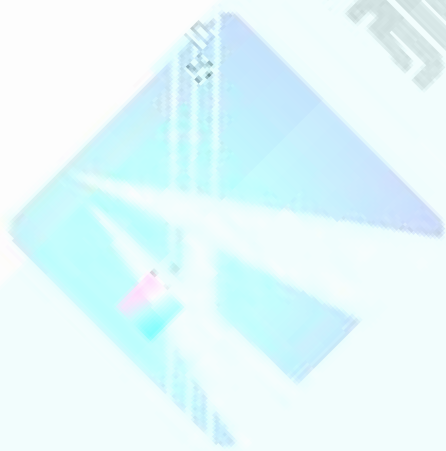

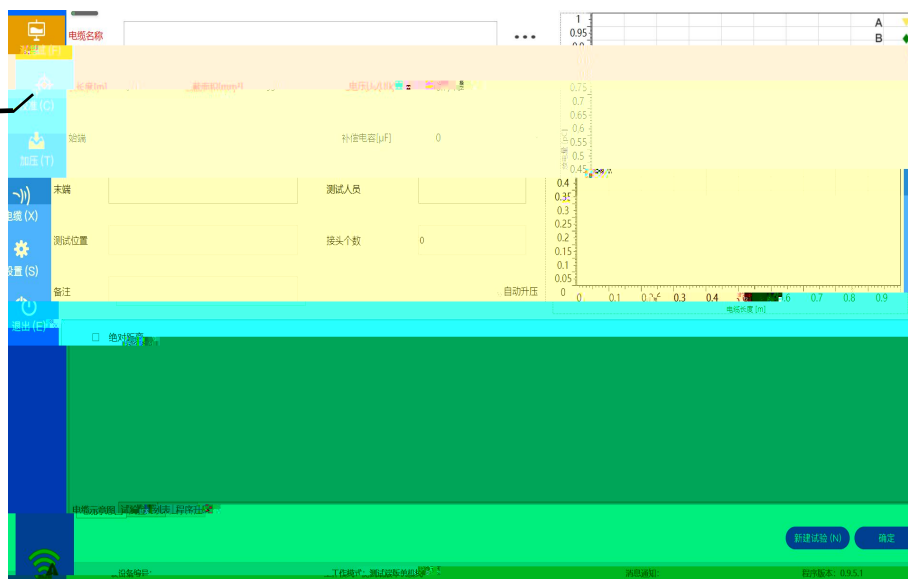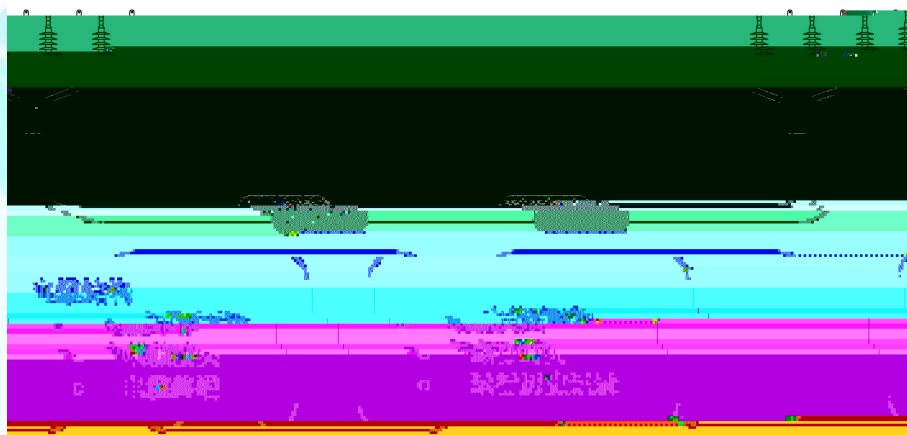






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，货到付款，超过期



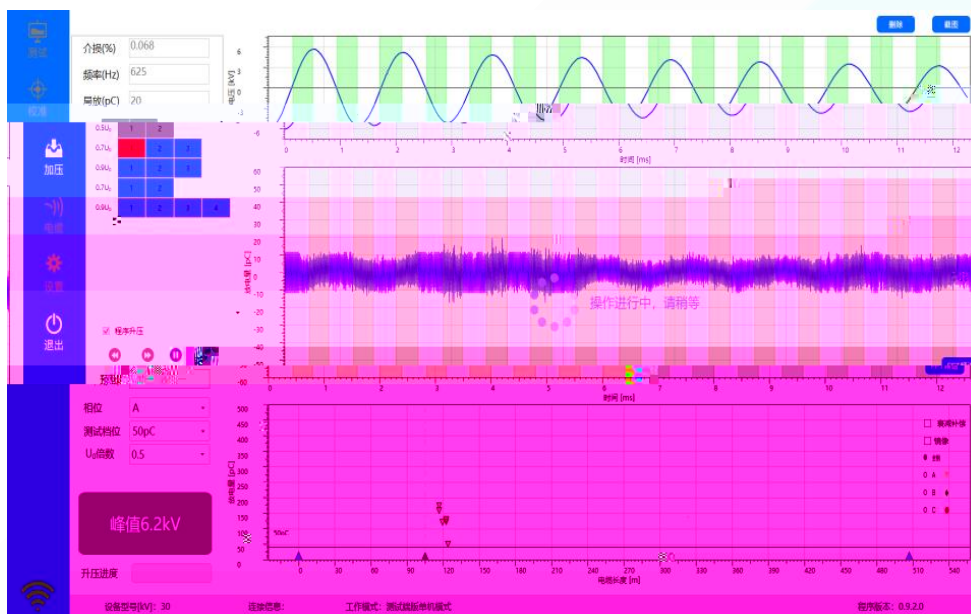

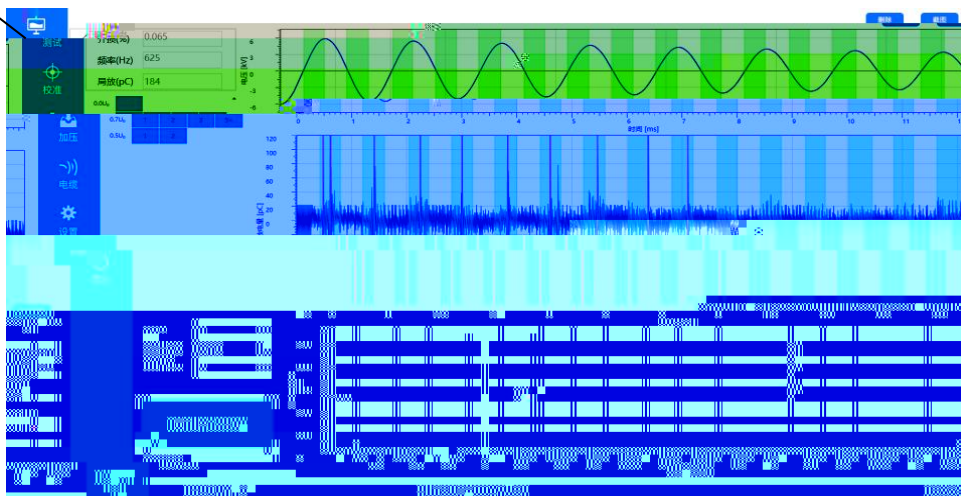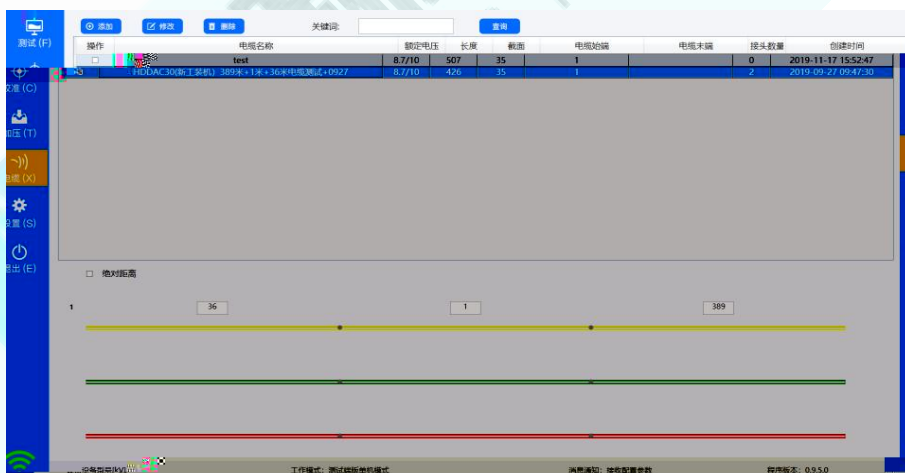



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

测试 (F)

校准 (C)

加压 (T)

电压 (V)

设置 (S)

退出 (E)

名称

HDDAC30(新工装机) 389米+1米+36米电缆测试+0927

电压等级U₀/U_{kV}

8.7/10

长度[m]

426

☐ 三相和网

截面[mm²]

35

类型

交联聚乙烯

始端

1

始端类型

接头类型

末端

末端类型

接头个数

2

备注

主绝缘类型

☐ 绝对距离

1

36

1

36

保存 (V)

返回

设备型号[0]: 30

工作模式: 测试磁版串机模式

消息通知: 缺相故障参数

软件版本: 0.9.5.0

测试 (F)

校准 (C)

加压 (T)

电压 (V)

设置 (S)

退出 (E)

工作模式

测试磁版串机模式

上位机IP地址

127.0.0.1

标准波形个数

3

接头集中距离[米]

10

分析最小电容(pC)

50

升压等待时间[秒]

5

介损系数

5

☒ 手动升压自动分析

☒ 分析完成标记

☐ 原始波形

数据文件

E:\cwts_uplus\Uplus\src\OscillatingWave\bin\x86\Debug\DBG\Damping1017.xml

☒ 全部标准限制

☐ 所有局放


数据管理

查看日志



保存 (V)



服务宗旨：快速响应，**问题不到满意，超过期限**

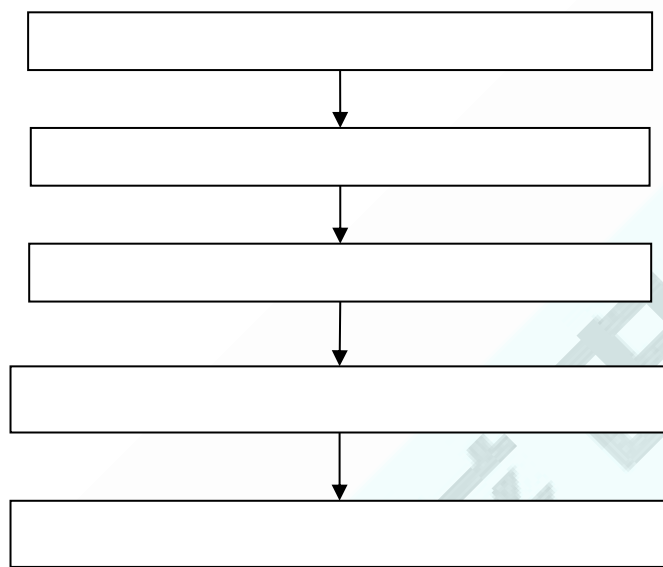

HDTDR

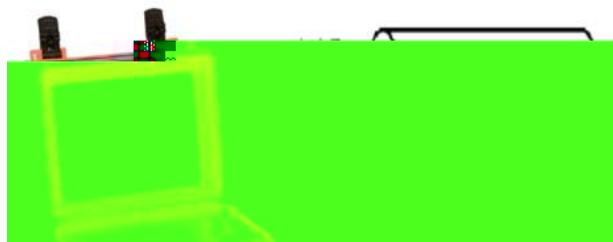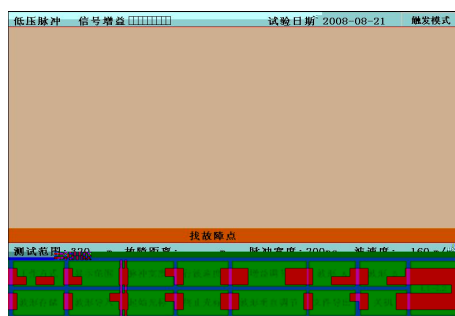




请输入显示范围值：

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	00	000
确定	取消	清零

故障范围应在 100~50,000(m)

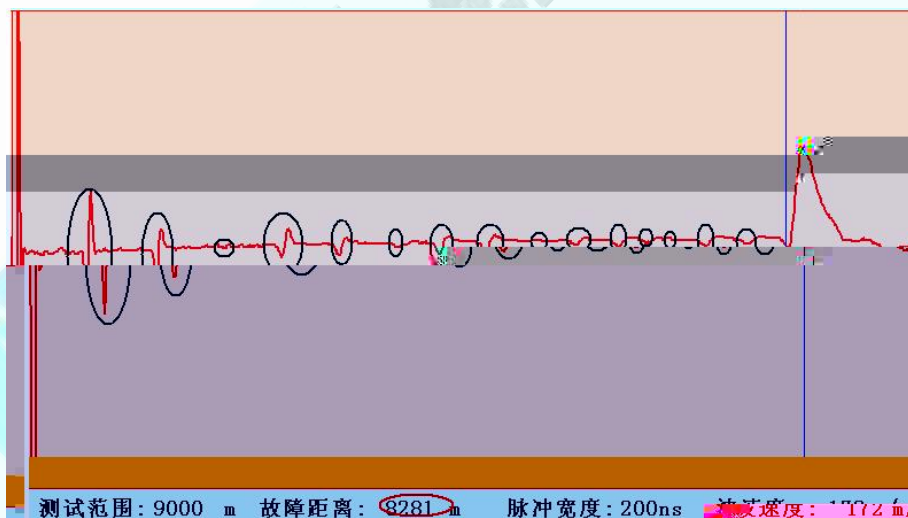

HZZDB-60




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

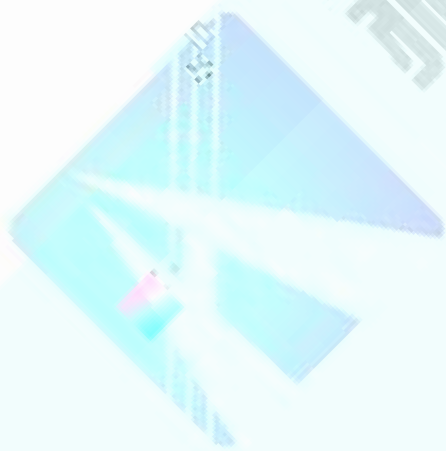



服务宗旨：快速响应，**问题不到满意，超过期限**

[illegible]






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

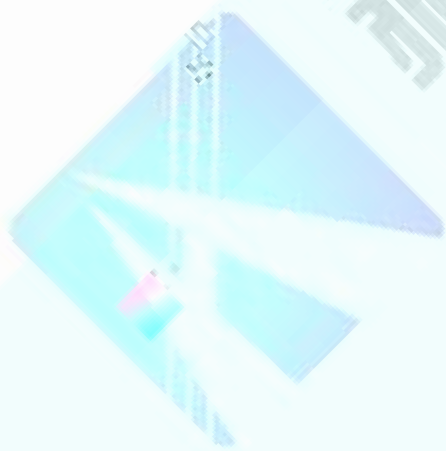




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

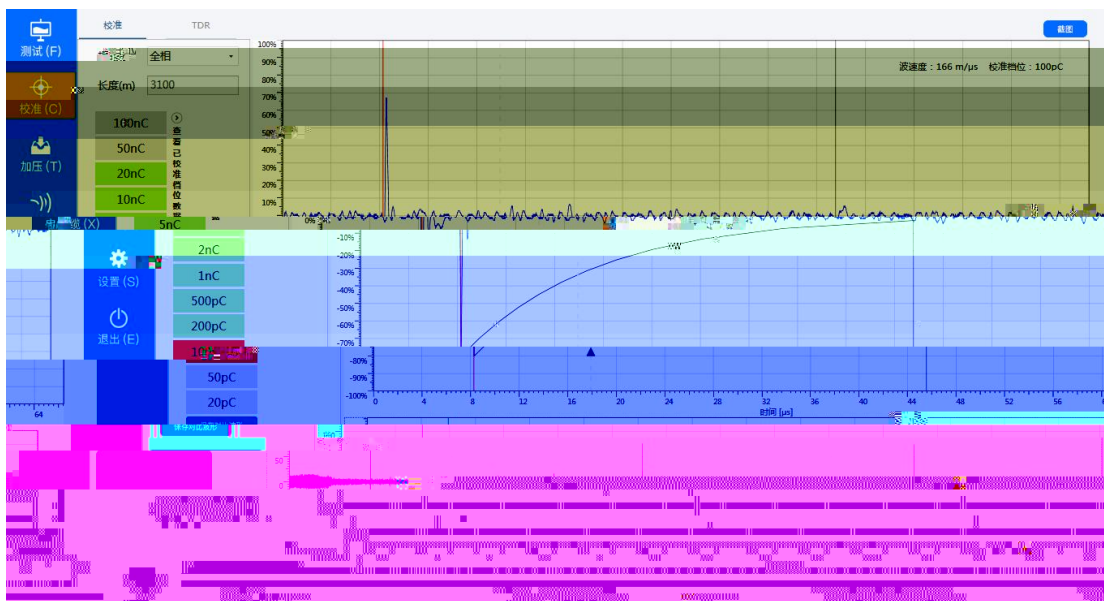




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期


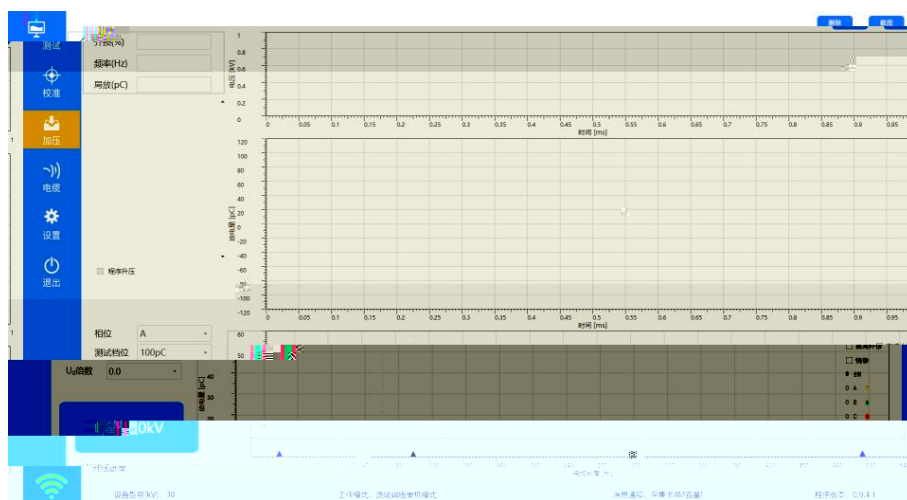




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

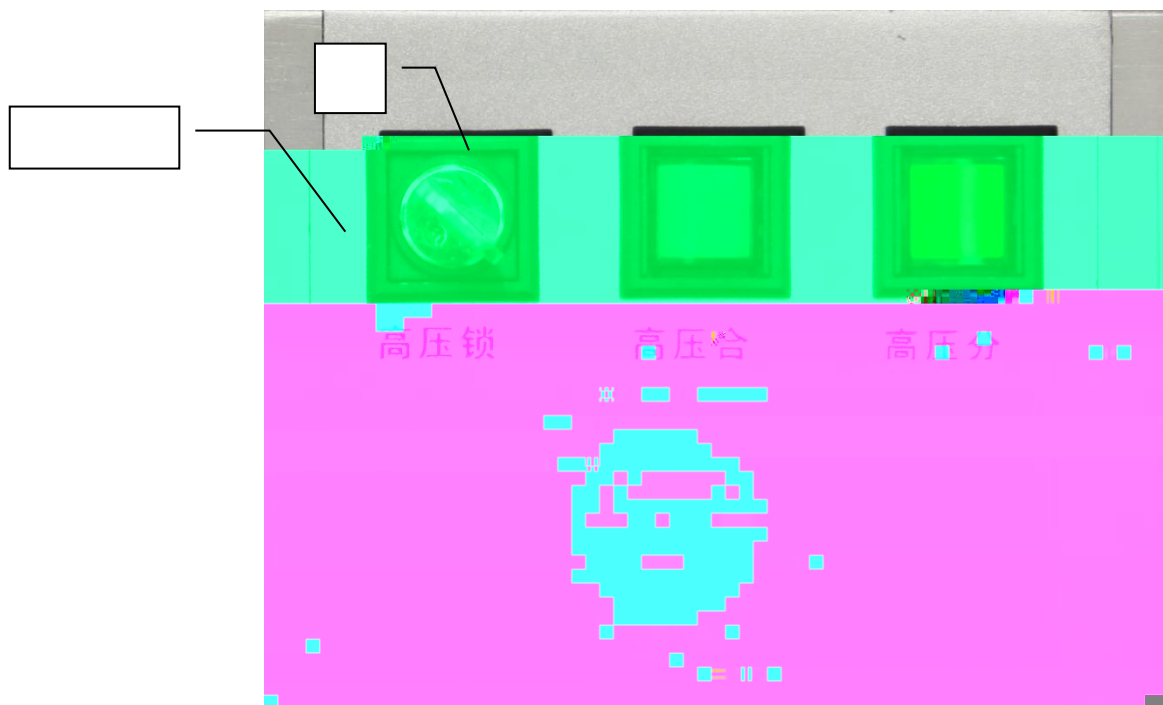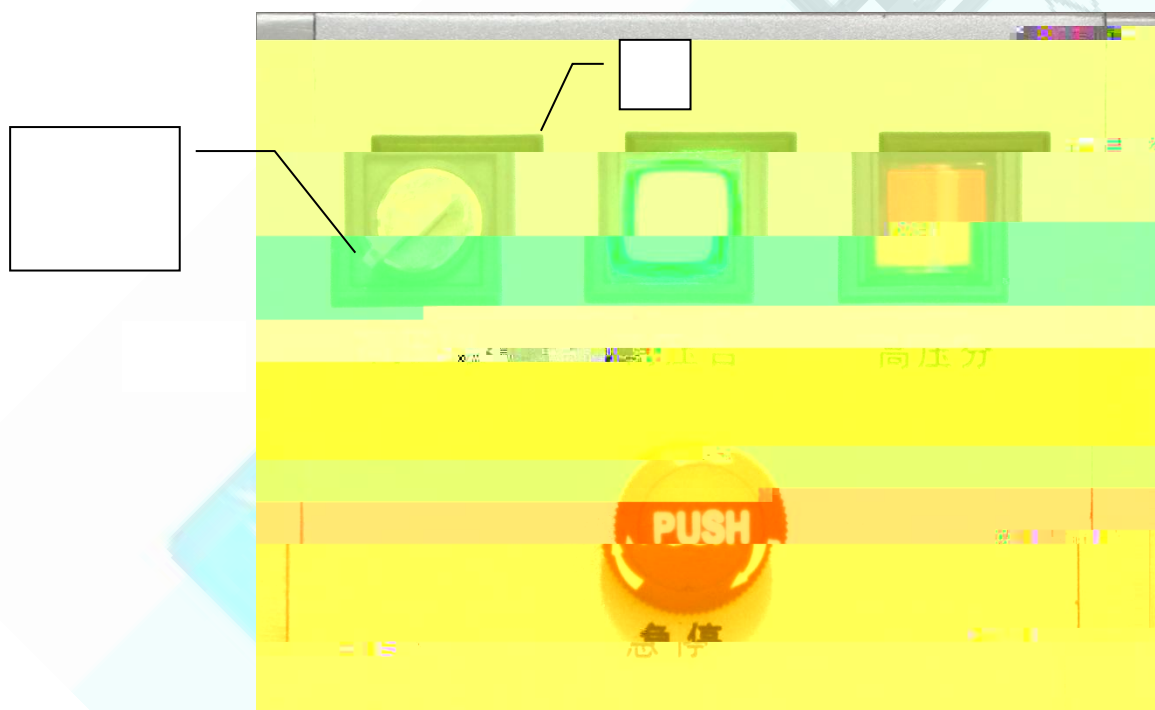




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

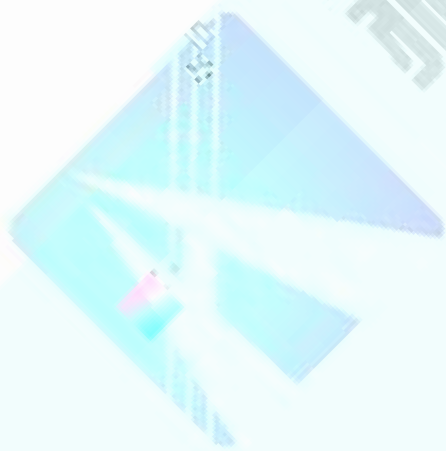






赫兹电力

HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

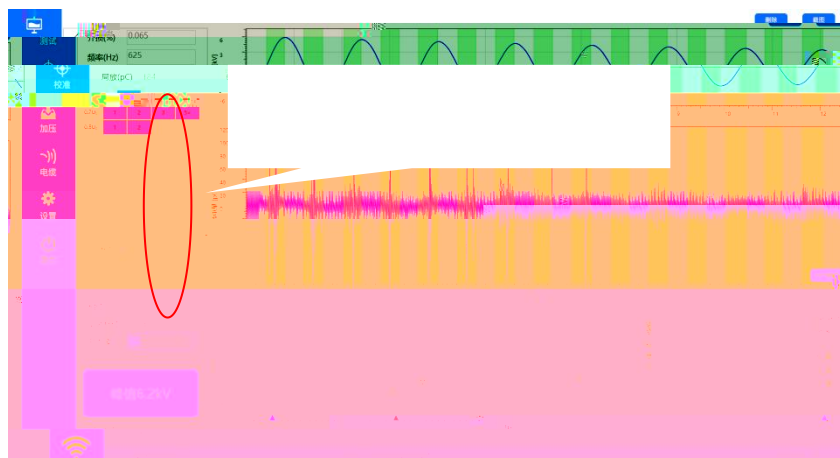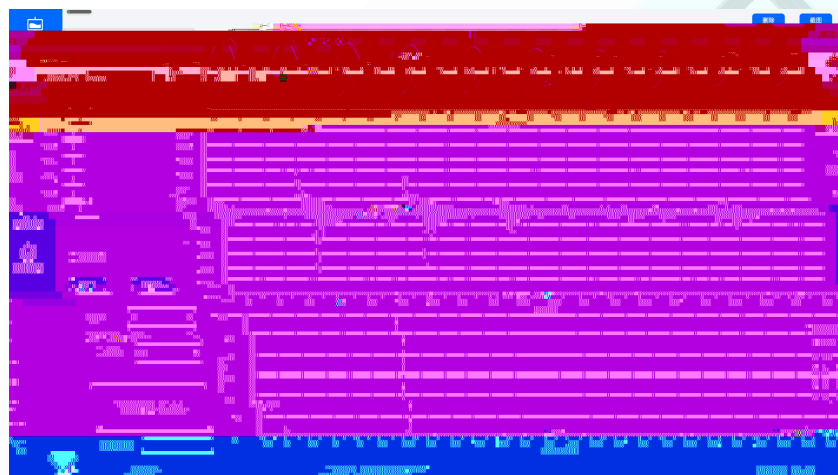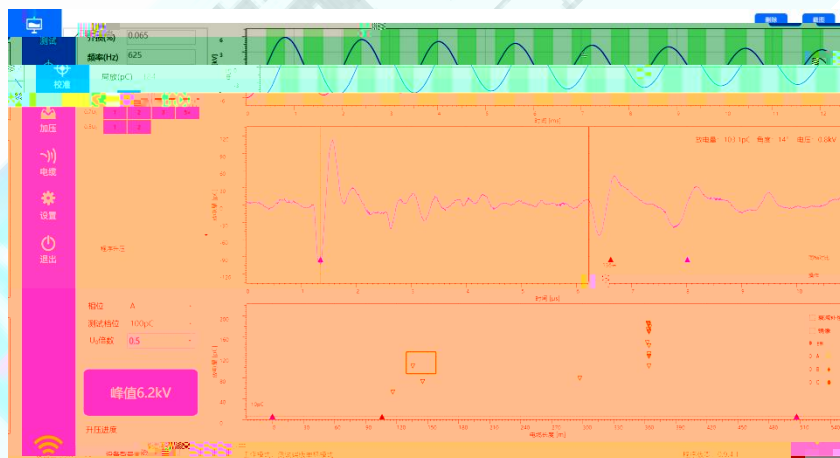




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER



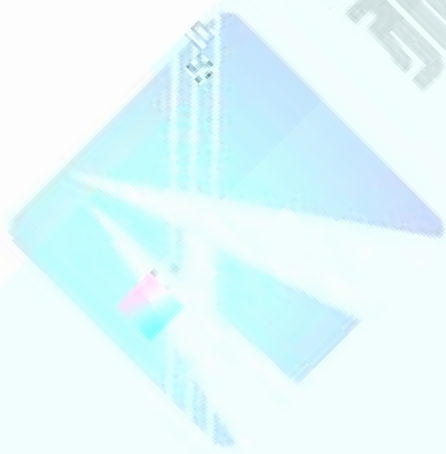




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户满意，超过期望

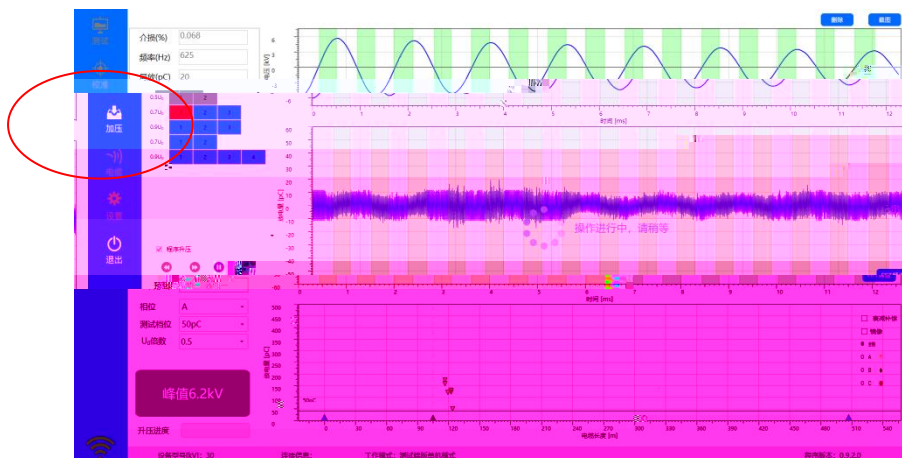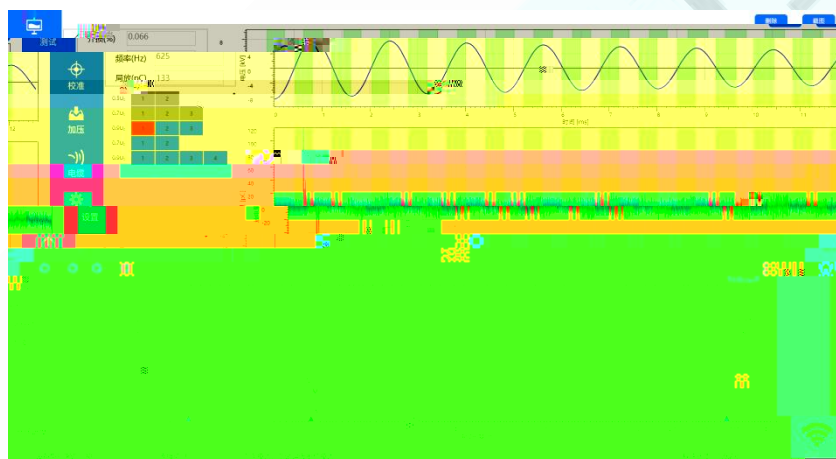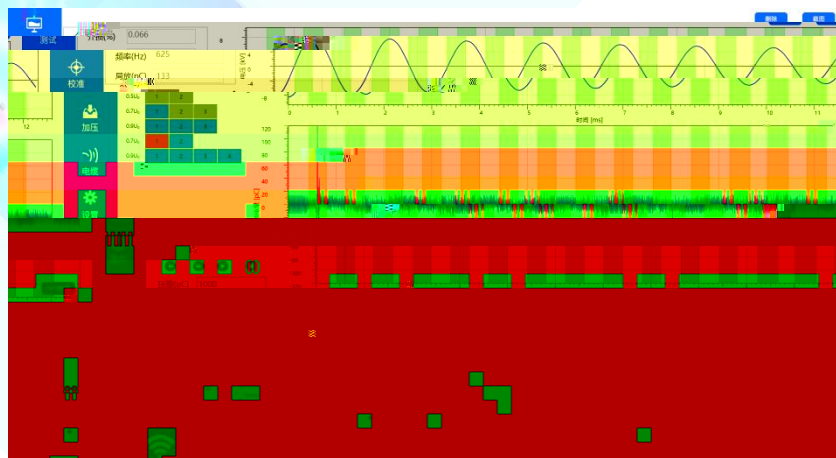




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用



服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期



赫兹电力
HERTZ POWER

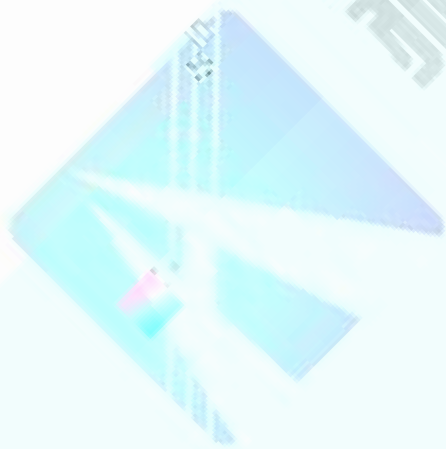



赫兹电力
HERTZ POWER

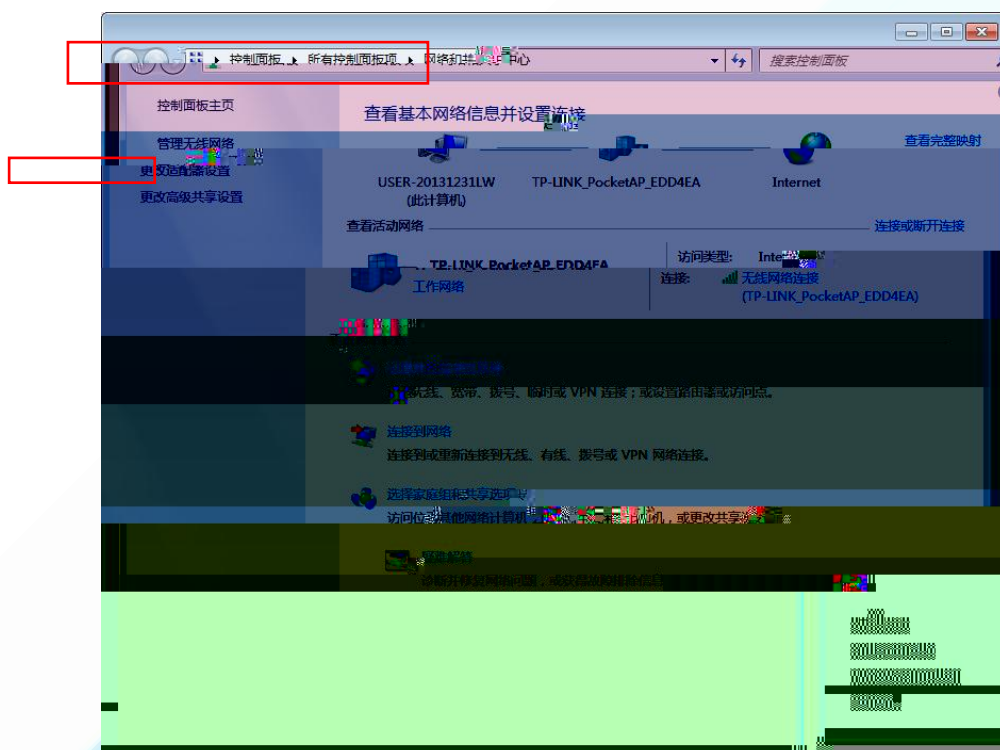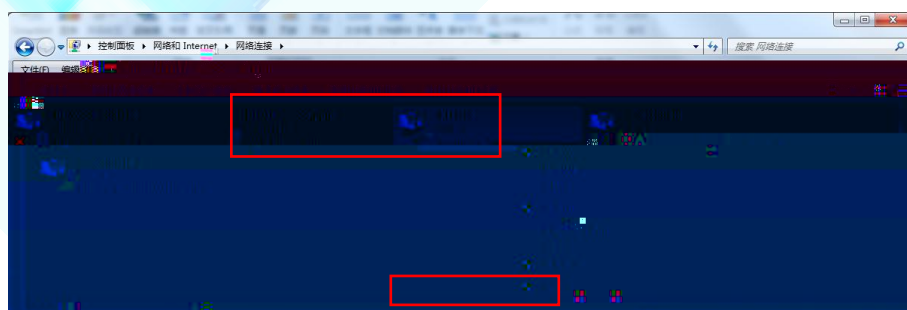

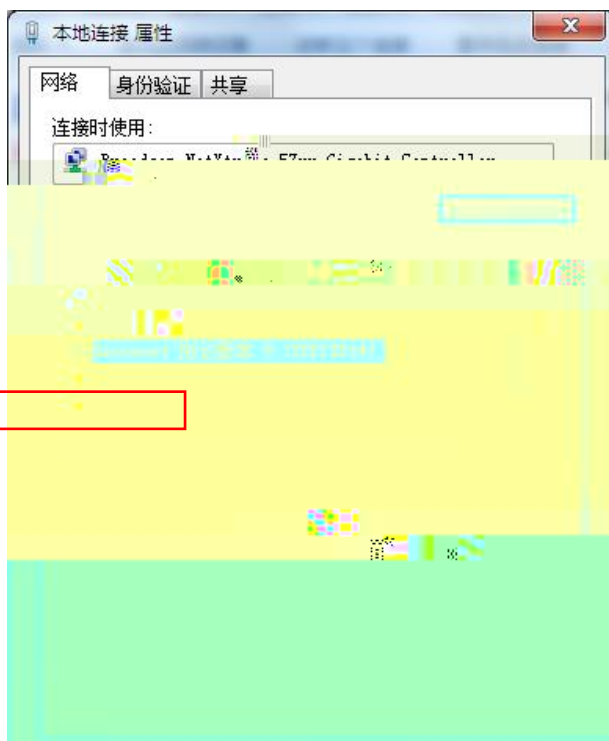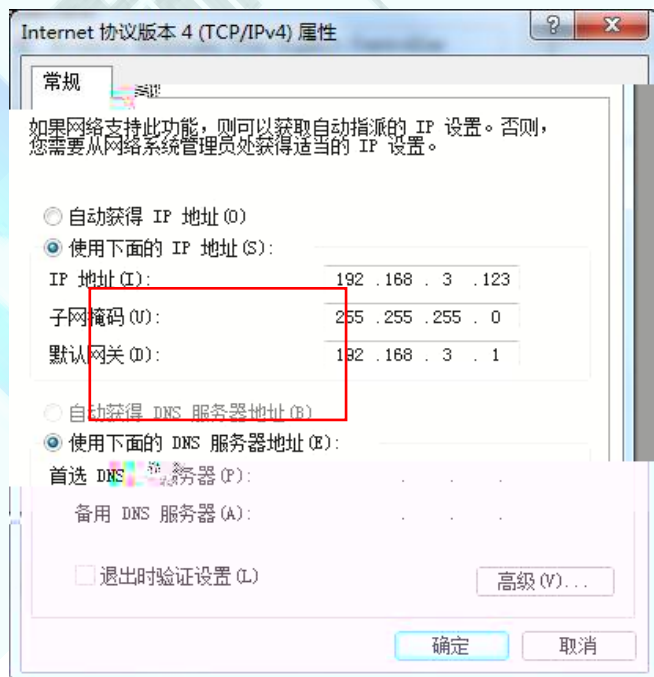



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

电缆名称: [输入框] ...

长度[m]: [0] 精度[mm]: [35] 电压等级[kV]: [8.7/10]

始端: [输入框] 补偿电容[μF]: [0]

末端: [输入框] 测试人员: [输入框]

测试位置: [输入框] 接头个数: [0]


备注: [输入框] ☐ 自锁升压

☐ 绝对距离

电缆示意图: [示意图]

新建试验 (N) 继续试验 (O)

设备型号: 30 工作模式: 测试试验模式 消息通知: 修改配置参数 程序版本: 0.0.5.0

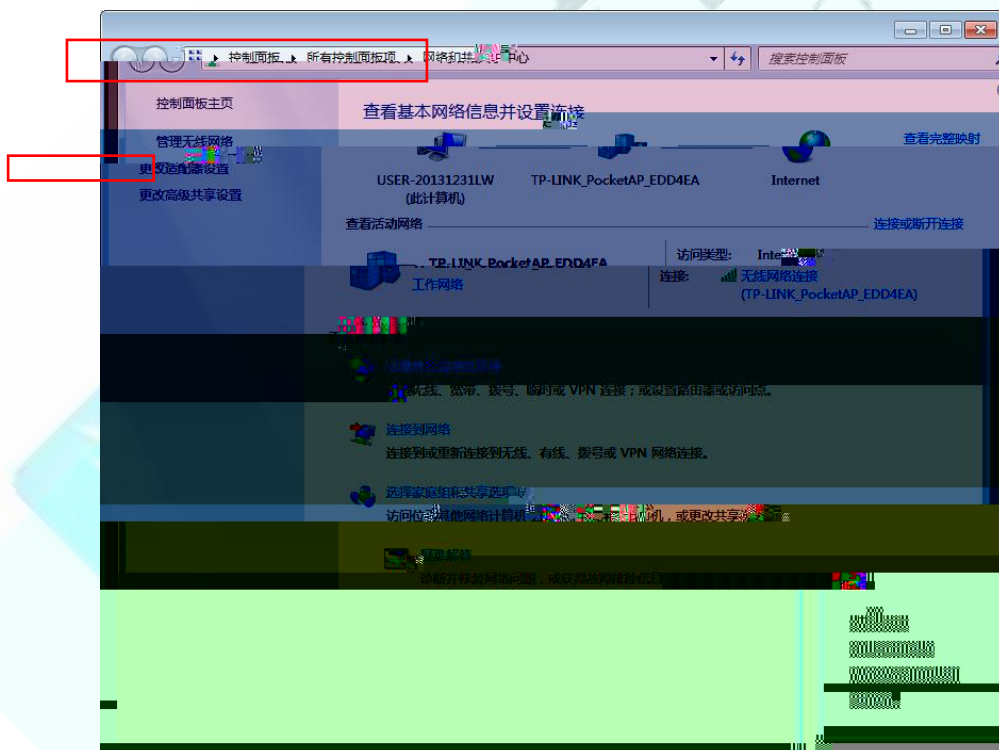




赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

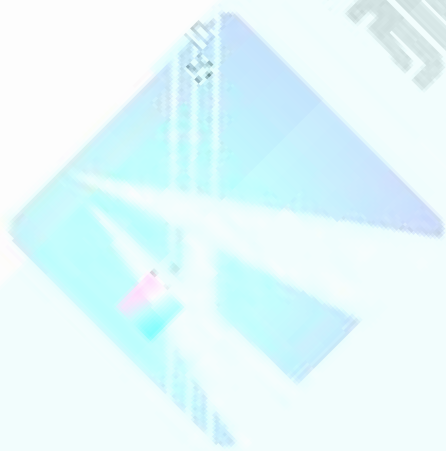



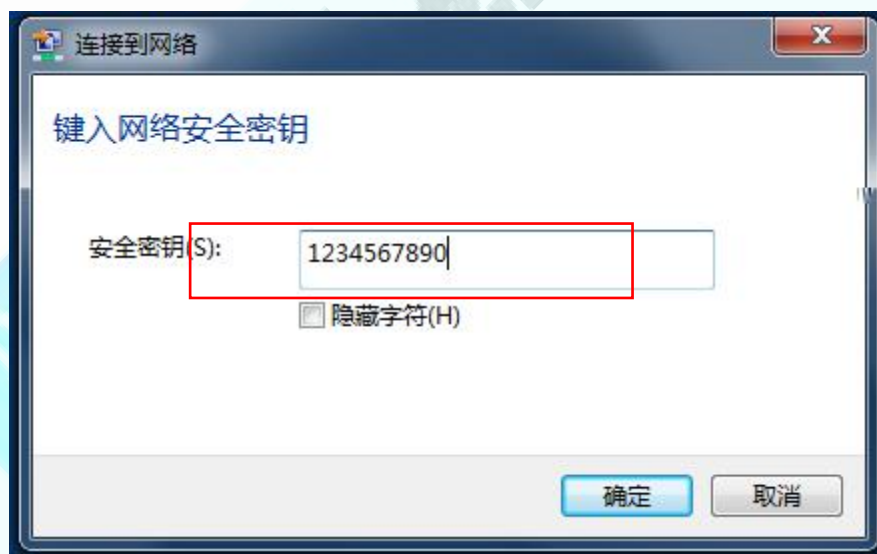




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

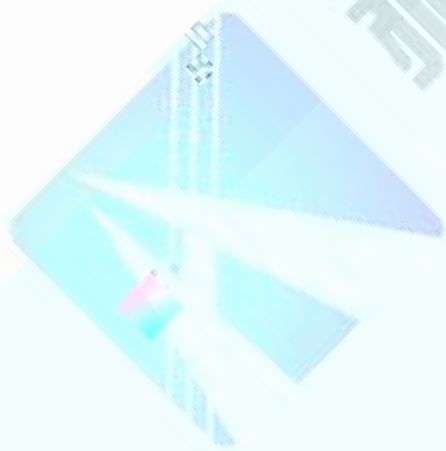




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

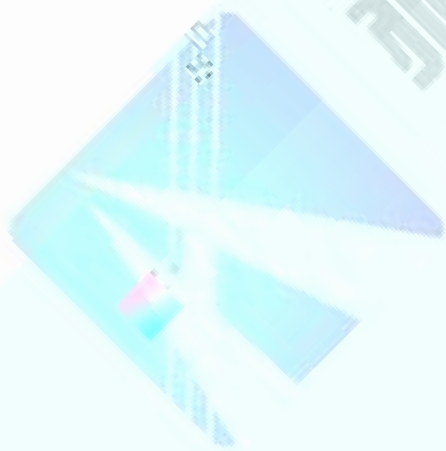



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER

