

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过




HZJYY-JT

.....2
.....2
.....3
.....3
.....4
.....5
.....9

1

2 PID D


1

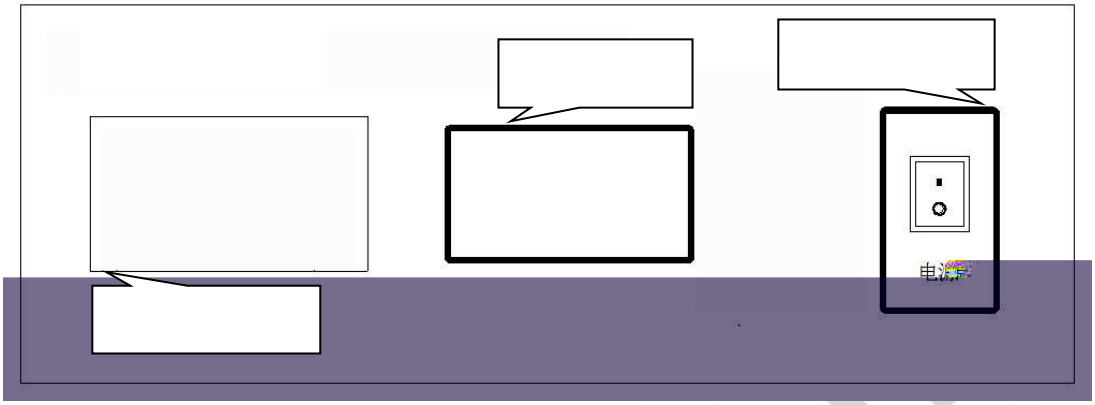

1



2

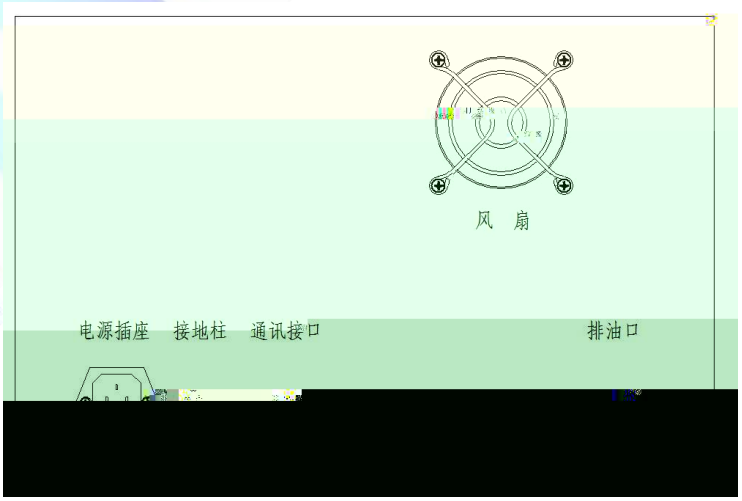

3

2

AC220V

1 2


2 4



4


3


5

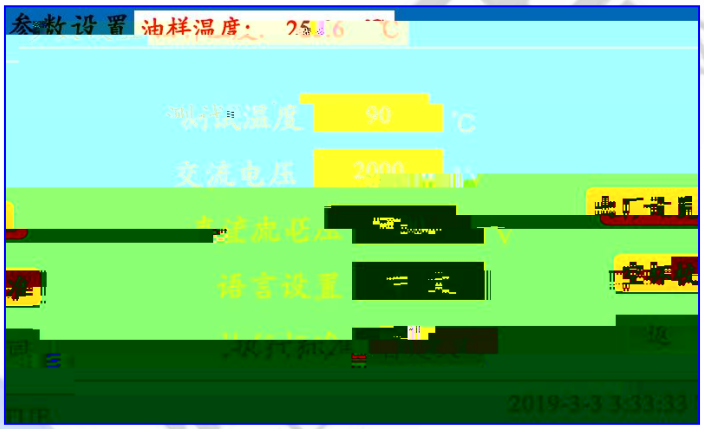

5

4


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过

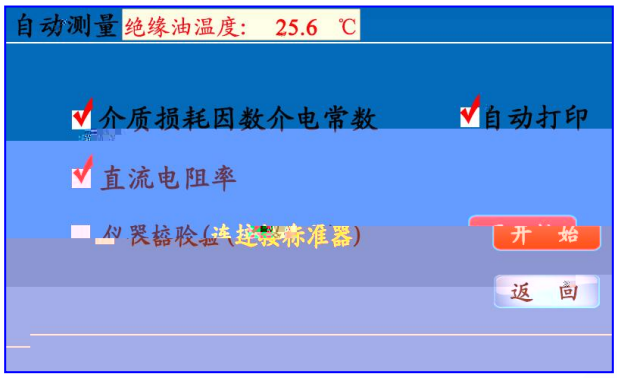
自动测量
绝缘油温度： 25.6 ℃
介质损耗因数介电常数
自动打印
直流电阻率
开 始
返 回

8


4

/

/


/

9-1

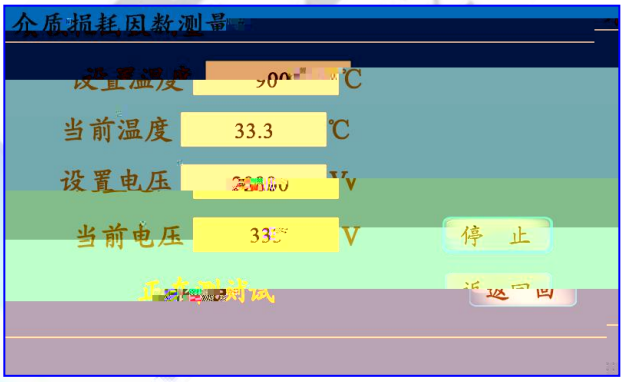
介质损耗因数测量
当前温度
33.3
℃
当前电压
V
停 止


9-1

9-2

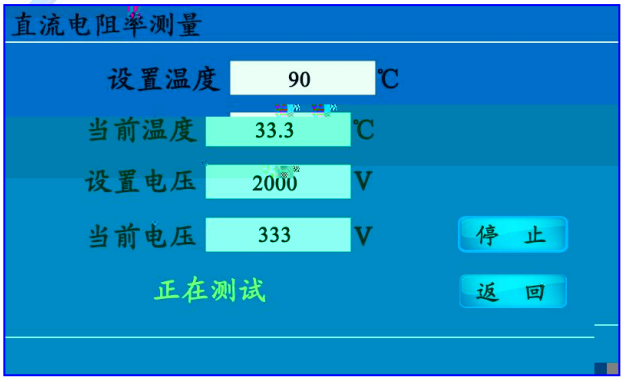
直流电阻率测量
设置温度
90
℃
当前温度
33.3
℃
设置电压
2000
V
当前电压
333
V
停 止
正在测试
返 回

9-2


---- 10

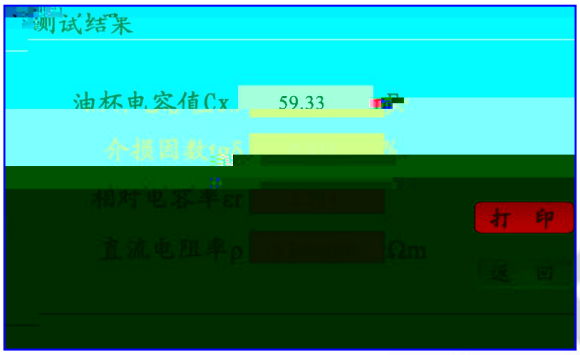

10

6

11

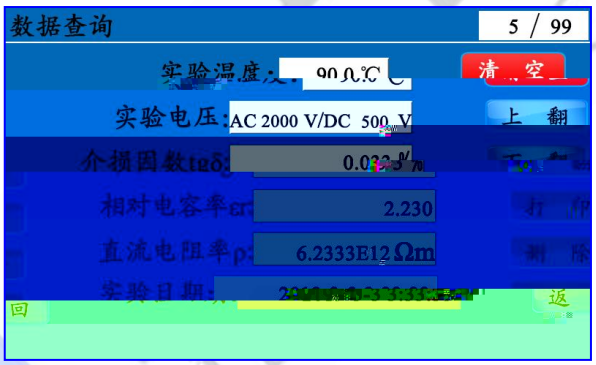


11

100

5

，　　，

1

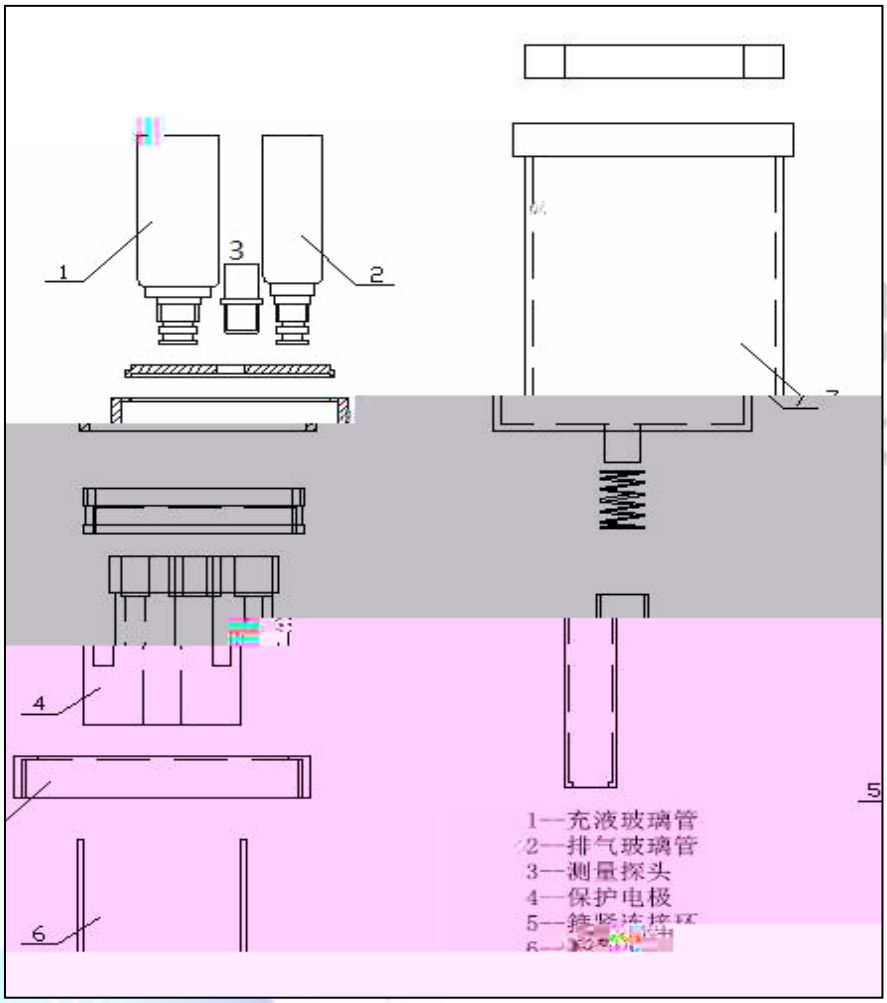


13

2

±

δ　×


×



赫兹电力 HERTZ POWER

5

20



“

”　　“　　”

1

2

1.

2.

□　　□　　□　　□

1

2

3　　2　　24

027-83267669

24　　48

4